

HMI-224

(Pannello Operatore configurabile)




Caratteristiche Principali

- Ingresso 12V AC o DC
- 2 righe x 24 caratteri retroilluminato
- Tastiera 4 tasti led e buzzer di allarme
- Display sfondo blu e caratteri bianchi
- Gestione Allarmi e storici
- Gestione 8 utenti e 9 livelli di accesso
- Configurabile graficamente con Modulo Sketch
- Ingegnerizzazione variabili con formule $y=ax+b$
- Protocollo Modbus Master e Slave
- Montaggio ad incasso


Collegamenti

1	⊗	12-20V DC 12V AC
2	⊗	GND
3	⊗	⊥
4	⊗	485A
5	⊗	485B
6	⊗	DI1
7	⊗	DI2
8	⊗	DI COM
9	⊗	ALARM
10	⊗	ALARM COM


Tipica Applicazione Master

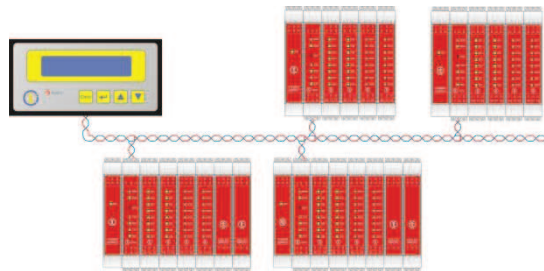

Tipica Applicazione Slave

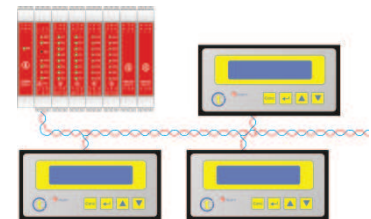

Dimensioni Meccaniche

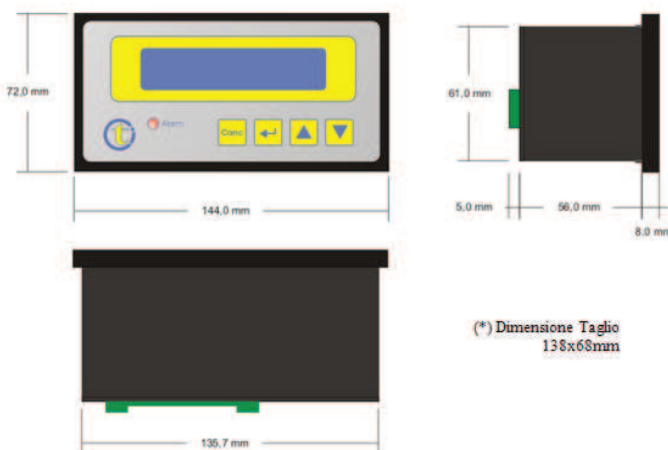

Codici d'ordine

Codice	Descrizione
HMI-224	Pannello Operatore