

## DAC4-010V


(Modulo 4 Uscite Analogiche Isolate 0-10 V)

### Caratteristiche Principali



- 4 uscite analogiche 8 bit 0-10V
- Connessione di qualsiasi servomotore 0-10V
- Uscite isolate galvanicamente e protette dai disturbi EMI
- Filtro di uscita
- Corrente erogabile dalle uscite 5mA e 20mA
- Versione con e senza alimentazione esterna




### Schema di Uscita





### Collegamenti

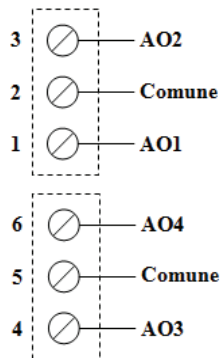

### Applicazione Tipica

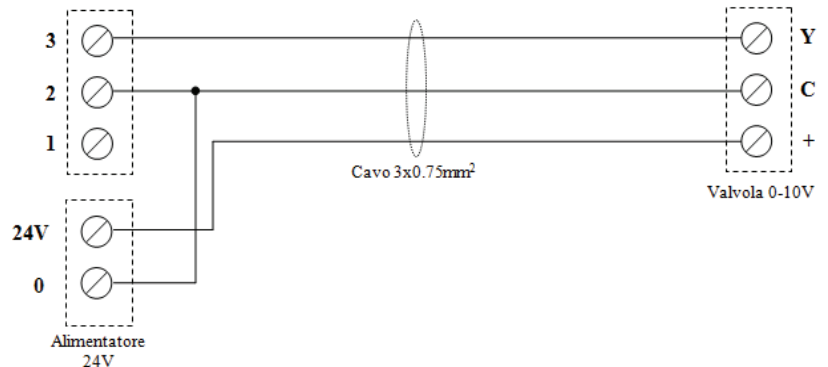

### Dimensioni Meccaniche

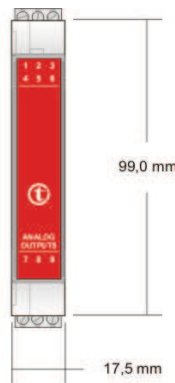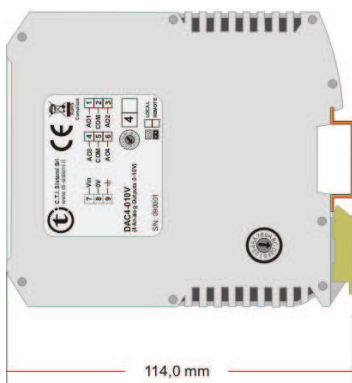

### Codici d'ordine

Codice	Descrizione
<b>ML-DAC4-010V</b>	Versione Locale 8 bit I <sub>max</sub> =5mA
<b>MR-DAC4-010V</b>	Versione Remota 8 bit I <sub>max</sub> =5mA
<b>ML-DAC4-010VA</b>	Versione Locale 8 bit I <sub>max</sub> =20mA
<b>MR-DAC4-010VA</b>	Versione Remota 8 bit I <sub>max</sub> =20mA

### Servomotori compatibili

Qualsiasi costruttore con segnale 0-10V.