


OUT8-024V

(Modulo 8 Uscite Digitali 0-24V AC e AC/DC)





Caratteristiche Principali

- 8 uscite digitali 0-24V AC e AC/DC
- Led di segnalazione dello stato
- Uscite isolate galvanicamente e protette dai disturbi EMI
- Uscite a MOSFET o Triac
- Comune per ogni coppia di uscite
- Corrente di uscita fino a 500mA e 1.8A di spunto per la versione MOSFET AC/DC
- Corrente di uscita fino a 100mA per la versione a Triac AC


Schema di Uscita





Collegamenti



Applicazione Tipica

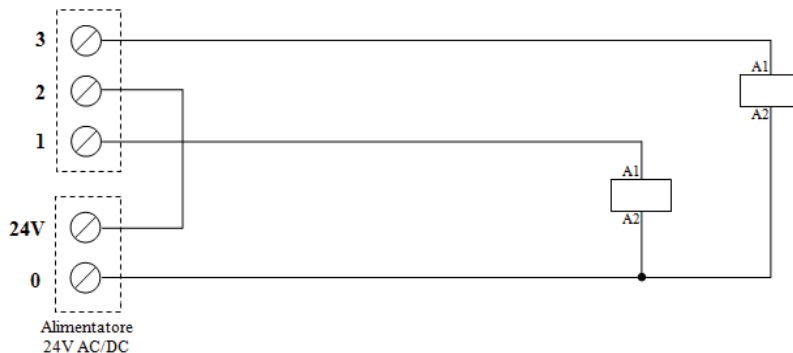

Dimensioni Meccaniche

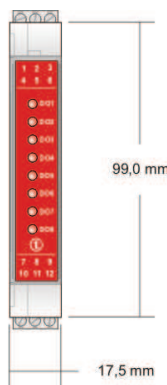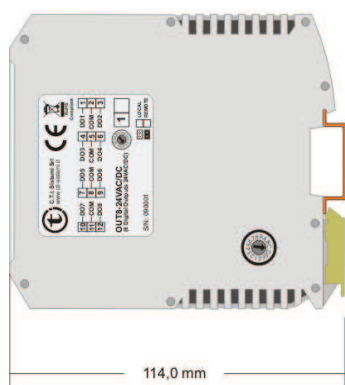

Codici d'ordine

Codice	Descrizione
ML-OUT8-024VA	Versione Locale 24VAC/DC 500mA
MR-OUT8-024VA	Versione Remota 24VAC/DC 500mA
ML-OUT8-024VB	Versione Locale 24VAC 100mA
MR-OUT8-024VB	Versione Remota 24VAC 100mA

